

COLORS WYBARWIANIE

AQUASTAIN

Ciranova® AQUASTAIN is a water-based color stain based on micro pigments for staining all types of wood for indoor use. AQUASTAIN gives the wood a uniform look and brings out the wood grain.

- » Provides a uniform coloring that accentuates the grain of the wood.
- » Can be finished afterwards with oil or waterborne finish.
- » Colors can be mixed with one another.

AQUASTAIN

AQUASTAIN firmy Ciranova® to bejca wodna, opracowana na bazie mikropigmentów i pozwalająca zmienić barwę każdego rodzaju drewna w ramach zastosowań wewnętrznych. AQUASTAIN nadaje drewnianej powierzchni jednolitego wyglądu i uwydatnia rysunek drewna.

- » Zapewnia jednolity kolor, który podkreśla ułożenie drewna.
- » Po nałożeniu powierzchnię można wykończyć olejem lub produktem wykończeniowym na bazie wody.
- » Kolory można mieszać ze sobą.

TECHNICAL DATA

Product type:	waterborne
Cleaning:	water
Number of colors:	16 colors
Coverage:	20-30 m ² /liter - 40-50 g/m ²
Drying times:	3 to 4 hours
Sanding grit:	P 100-120
Storage/transport:	between 5°C and 25°C
Disposal:	dispose of residue and empty packaging
in accordance	with local ordinances.

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	na bazie wody
Czyszczenie:	woda
Liczba kolorów:	16 kolorów
Wydajność:	20-30 m ² /litr - 40-50 g/m ²
Czasy schnięcia:	3 do 4 godzin
Granulacja papieru ściernego:	P 100-120
Przechowywanie/transport:	w temp. od 5°C do 25°C
Utylizacja:	pozostałości i puste opakowania utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



1L

5L



PREPARATION

Make sure that all old finish coats are completely removed and that the wood is free from dust and other dirt. Can be used on sanded, planed, and brushed wood. Pre-wetting the wood can reduce the risk of overlapping.

APPLICATION

Stir and shake well before and during use.


AQUASTAIN must be evenly applied with a roller or brush in the direction of the woodgrain. After +/- 2 minutes, remove the excess with a lint-free cloth.

FINISHING

After the AQUASTAIN has dried, it must be protected with a product of the Ciranova® range such as HARDWAXOIL MAGIC, UN1CO, FORTICO. For more information, you can consult the relevant technical data sheets. When using a waterborne finish it is recommended to intermediately sand before applying the last protective layer.

IMPORTANT INFORMATION ⚠

Only use corrosion-resistant materials. Clean all materials with water immediately afterwards. The final color depends on the wood type, sanding, preparation and the amount applied. **That is why it is recommended to always test the color beforehand!**

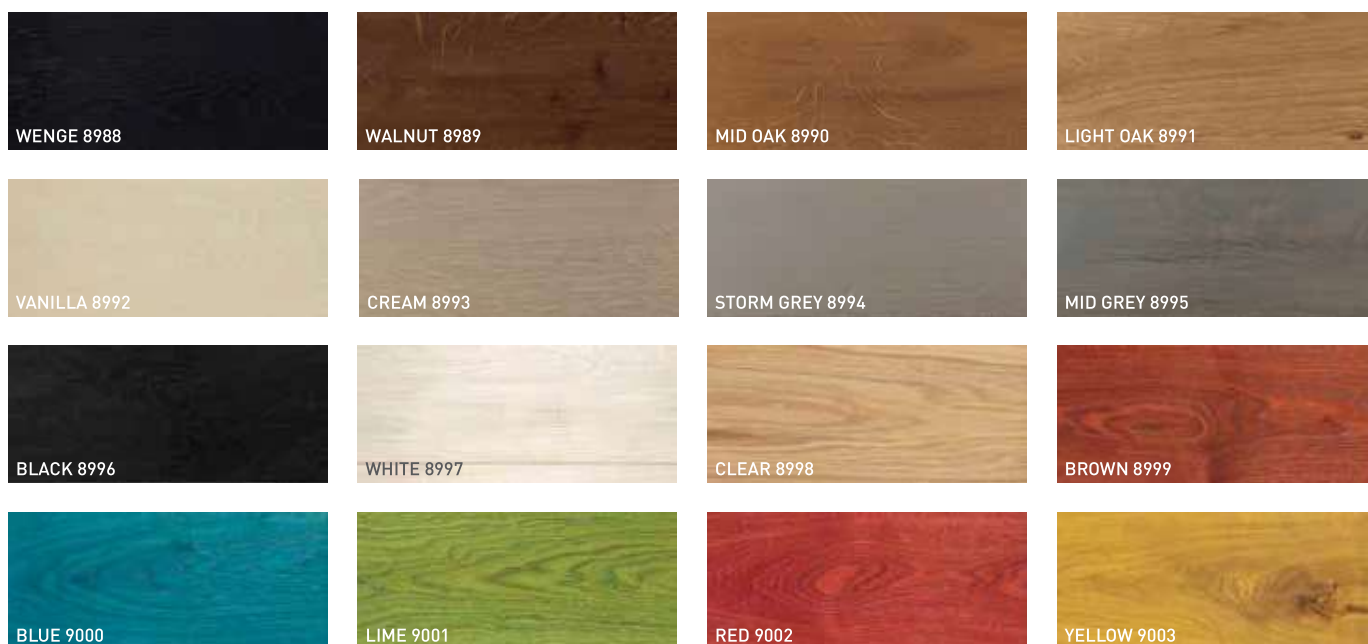

PRZYGOTOWANIE

Należy upewnić się, że wszystkie stare powłoki wykończeniowe zostały całkowicie usunięte, a drewno oczyszczone z pyłu i innych zanieczyszczeń. Produkt nadaje się do drewna szlifowanego, struganego i szczotkowanego. Wstępne zwilżenie drewna może zmniejszyć ryzyko nakładania się na siebie warstw.

ZASTOSOWANIE

Dokładnie wymieszać i wstrząsać przed użyciem i w trakcie stosowania.

Bejcę AQUASTAIN należy nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem w kierunku zgodnym z usojeniem drewna. Po +/- 2 minutach usunąć nadmiar produktu niestrzępiącą się tkaniną.

WYKOŃCZENIE

Po wyschnięciu powierzchni poddanej działaniu AQUASTAIN należy zabezpieczyć ją produktem z gamy Ciranova®, takim jak HARDWAXOIL MAGIC, UNICO, FORTICO. Dalsze informacje znajdują się w odpowiednich kartach danych technicznych. W przypadku produktu wykończeniowego na bazie wody zaleca się przeprowadzenie pośredniego szlifowania przed nałożeniem ostatniej warstwy ochronnej.



WAŻNE INFORMACJE ▲

Używać tylko materiałów odpornych na korozję. Po zakończonej pracy natychmiast oczyścić wszelkie materiały wodą. Kolor końcowy zależy od rodzaju drewna, stopnia oszlifowania, przygotowania i zastosowanej ilości. **Z tego względu zawsze zaleca się wcześniejszą próbę koloru!**